

ColorSpot 1200AT

1200Wムービングヘッド・スポット




スペック


ランプ	MSR1200SA (5600K、平均寿命750時間)			
制御	DMX512 (24/32ch使用)			
	Date In / Out	□ キング3ピン&5ピンXLR		
	Ethernetポート			
ビーム	13~42° (リニアズーム機能)			
電源	100/208V 50/60Hz (電子バラスト)			
	208/230V 50/60Hz (電磁バラスト)			
サイズ (mm)	525 (D) × 537 (W) × 620 (H)			
重量	38 Kg (電子バラスト) / 44 Kg (電磁バラスト)			
カラー	CMYカラーミキシング			
	ホイール	4色+ CTC6000K + UVフィルター + オープン色温度変換 3200K ~ 5600K		
ゴボ (Eサイズ)	ホイール1	ローテート 6 + オープン (インデックス可)		
	ホイール2	ローテート 6 + オープン (インデックス可)		
エフェクト	ホイール	4スロット+ オープン (インデックス可)		
カラー/ゴボ・ホイール	スロット&ロック・システム採用			
その他	アイリス/リモートフォーカス/3&5回転プリズム/可変フロスト/ディマー/シャッター/ストロボ (1~10フラッシュ/秒) / 取付用オメガブラケット付属			
ROBEナビゲーションシステム (RNS)	アドレス設定/特殊機能設定/各エフェクト補正			
角度	パン530° / ティルト280°			
ゴボサイズ (mm) : ローテートゴボ				
	外周	イメージ(最大)	厚さ	許容範囲
メタル	37.5	31.5	0.5	+0 / -0.25
ガラス	37.3	31.5	1.1~6	+0 / -0.25
ダイクロ	37.3	31.5	1.1~6	+0 / -0.25
プリズム&エフェクト	47	-	~5	+0 / -0.3

ライトの照射角度/範囲

■ビーム角度 13° (最小)

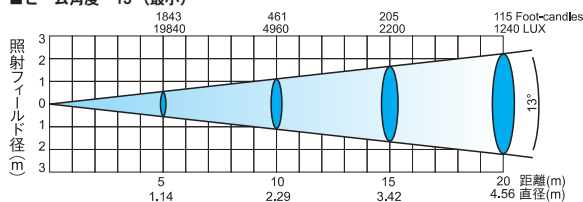

■ビーム角度 42° (最大)

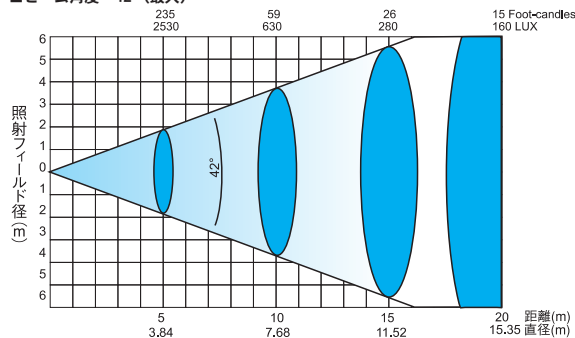


ROBEナビゲーション・システム (RNS)




データ・コネクション

CMYカラーミキシング・システム



リニアズーム機能



回転ゴボ・ホイール (スロット&ロック・システム採用)



サイズ (mm)

