

ColorSpot 250AT


16bitコントロール採用により静音性向上とスムーズなコントロール 250W次世代ムービングヘッド・スポット




スペック

ランプ	MSD250/2 (8500K、平均寿命2000時間)		
制御	DMX512 (16/18ch使用、8/16ビット)		
	Date In / Out	キング3ピンXLR	
ビーム	15°	電源	208V 50/60Hz (500VA)
サイズ (mm)	438 (D) × 419 (W) × 483 (H)	重量	25.5 Kg
カラー	10色 + オープン (スロット&ロック)		
ゴボ	ローテートゴボ7 (スロット&ロック) + オープン		
その他	ファンスピード・リモートコントロール/リモートフォーカス/3面回転プリズム/ストロボ機能 (1~10フラッシュ/秒) /ディマー/シャッター/スタンドアロン/マスター/スレープ制御 (最大9台まで) /4桁LEDコントロールパネル/ファインコントロール		
角度	パン 530° / ティルト 280°		
ボディカラー	ブラック / ホワイト (オプション)		
ゴボサイズ (mm) : ローテートゴボ			
	外周	イメージ (最大)	厚さ
メタル	26.9	22.5	0.15
ガラス	26.8	22	4
ダイクロ	26.8	22	1.1

サイズ (mm)

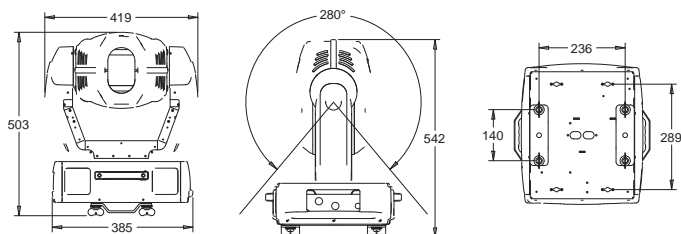

ライトの照射角度/範囲

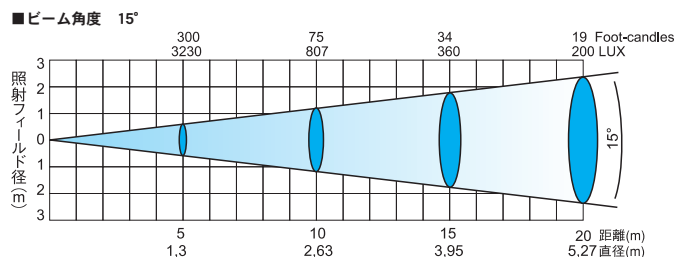

ColorSpot 170AT


リモートフォーカス機能搭載 150Wムービングヘッド・スポット



スペック

ランプ	CDM-SA/T150/942 150W (4200K、平均寿命6000時間)		
制御	DMX512 (10/12/16ch使用、8/16ビット)		
	Date In / Out	キング3ピンXLR	
ビーム	19°	電源	100/208V 50/60Hz (300VA)
サイズ (mm)	362 (D) × 326 (W) × 416 (H)	重量	13 Kg
カラー	10色 + オープン		
ゴボ	ローテートゴボ7 + オープン (インデックス可)		
カラー/ゴボ・ホイール	スロット&ロック・システム採用		
その他	リモートフォーカス機能/ストロボ機能 (1~9フラッシュ/秒) /ディマー/シャッター/スタンドアロン/マスター/スレープ制御 (最大9台まで) /内蔵プログラム3 (編集可能、各最大99ステップ) /取付用オメガブラケット付属		
4桁LEDコントロール・パネル	アドレス設定/特殊機能設定/各エフェクト補正		
角度	パン530° / ティルト280°		
ボディカラー	ブラック/ホワイト (オプション)		
ゴボサイズ (mm) : ローテートゴボ			
	外周	イメージ(最大)	厚さ
メタル	26.9	22.5	0.5
ガラス	26.8	22.5	1.1~4
ダイクロ	26.8	22.5	1.1

サイズ (mm)

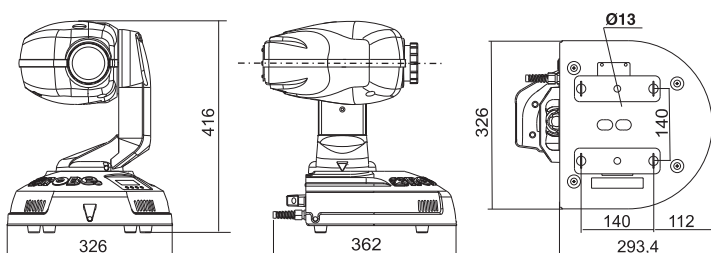

ライトの照射角度/範囲

