


Spot 575XT

マルチステップ・ズーム機能搭載 575Wムービングヘッド・スポット



サイズ (mm)

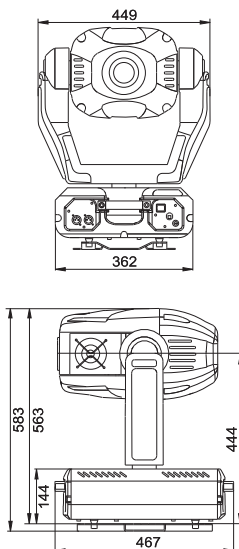

スペック

ランプ	MSR575/2 (7200K、平均寿命1000時間)			
制御	DMX512 (14/16ch使用、8/16ビット)			
	Date In / Out	ロッキング3ピンXLR		
光束	15 / 18 / 22° (マルチステップ・ズーム機能)	電源	208V 50/60Hz (900VA)	
サイズ (mm)	467 (D) × 449 (W) × 583 (H)	重量	36Kg	
カラー	ホイール1	9色 オープン		
	ホイール2	6色 + 色温度変換フィルター 3200K/5600K + UVフィルター + オープン		
ゴボ	ホイール1	フィックスゴボ9 + オープン		
	ホイール2	ローテートゴボ6 + オープン (インデックス/交換可能)		
その他	3面回転プリズム/ディマー/シャッター/ストロボ機能 (1~10フラッシュ/秒)/アイリス/リモートフォーカス/ファンスピード・リモートコントロール/4桁LEDコントロール・パネル/スタンドアロン/マスター/スレブ制御 (最大9台まで)/取付用マウンティング・プレート (スレッドサイズ: M12) 付属			
角度	パン 530° / ティルト 280°			
ボディカラー	ブラック / ホワイト (オプション)			
ゴボサイズ (mm) : ローテートゴボ				
	外周	イメージ(最大)	厚さ	許容範囲
金属	26.9	22.5	0.5	+0 / -0.2
ガラス	26.8	22.5	1.1~4	+0 / -0.2
ダイクロ	26.8	22.5	1.1	+0 / -0.2
フィックスゴボ				
金属	26.9	22.5	0.5	+0 / -0.2
ガラス	使用不可			
ダイクロ	26.8	22.5	1.1	+0 / -0.2

MS ZOOM 250XT

電動マルチステップ・ズーム機能搭載 250Wムービングヘッド・スポット




スペック


ランプ	MSD250/2 (8500K、平均寿命2000時間)			
制御	DMX512 (14/16ch使用、8/16ビット)			
	Date In / Out	ロッキング3ピンXLR		
光束	15 / 18 / 21 / 24 / 26° (マルチステップ・ズーム機能)	電源	208V 50/60Hz (500VA)	
サイズ (mm)	380 (D) × 428 (W) × 476 (H)	重量	23.5Kg	
カラー	ホイール	7色 オープン		
ゴボ	ホイール1	ローテートゴボ5 + オープン (インデックス可)		
	ホイール2	3色 + フィックスゴボ3 + オープン		
エフェクト	ズームレンズ5 + UVフィルター + フロスト			
カラー/ゴボホイール	スロット&ロック・システム採用			
その他	ファンスピード・リモートコントロール/リモートフォーカス/3面回転プリズム/ストロボ機能 (1~10フラッシュ/秒)/ディマー/シャッター/スタンドアロン/マスター/スレブ制御 (最大9台まで)/4桁LEDコントロールパネル			
角度	パン 530° / ティルト 280°			
ボディカラー	ブラック / ホワイト (オプション)			
ゴボサイズ (mm) : ローテートゴボ				
	外周	イメージ(最大)	厚さ	許容範囲
金属	37.3	31.5	0.15	+0 / -0.2
ガラス	37.2	31.5	1.1~4	+0 / -0.2
ダイクロ	37.2	31.5	1.1	+0 / -0.2
フィックスゴボ				
金属	37.3	31.5	0.15	+0 / -0.2
ガラス	使用不可			
ダイクロ	37.2	31.5	1.1	+0 / -0.2

ライトの照射角度/範囲

■光束角度 15° (最小)

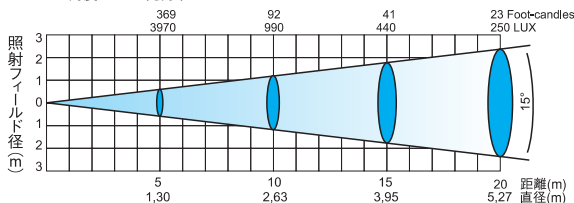

■光束角度 26° (最大)

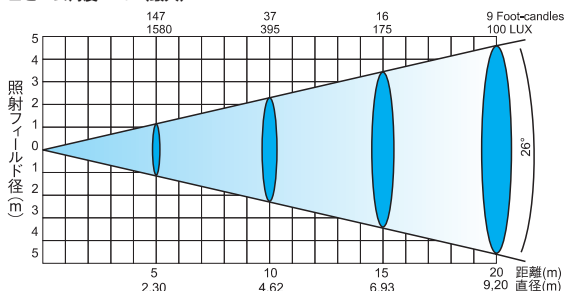

サイズ (mm)

