


E-COLOR 250XT

CMYカラーミキシング 250W屋外用カラーチェンジャー






サイズ (mm)

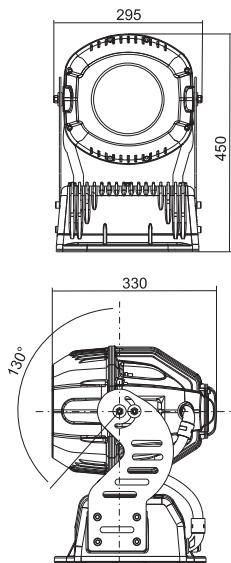

スペック

ランプ	MSD250/2 (8500K、平均寿命2000時間)	
制御	DMX512 (6ch使用、8ビット)	
	Date In / Out	ロッキング3ピンXLR
ビーム	8~22°	
電源	208V 50/60Hz (450VA)	
サイズ (mm)	330 (D) × 295 (W) × 450 (H)	
重量	25Kg	
カラー	CMYカラーミキシング	
	色温度変換フィルター	3200K
その他	ビームシェーバー+フロストフィルター/ディマー/スタンドアロン/マスター/スレーブ制御(最大9台まで)/作成/編集可能な内蔵プログラム3(各99ステップ)/リモートコントローラ付属(設定用)/内部クロック/ライト・センサー内蔵	
4桁LEDコントロール・パネル	アドレス設定/特殊機能設定(設定用)/各エフェクト補正	
角度	ティルト 130°	
設置	フロアスタンド(付属)	
屋外仕様	IP65	
ボディカラー	ホワイト	

ライトの照射角度/範囲

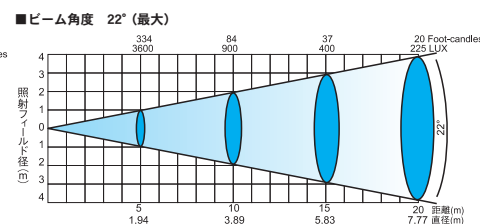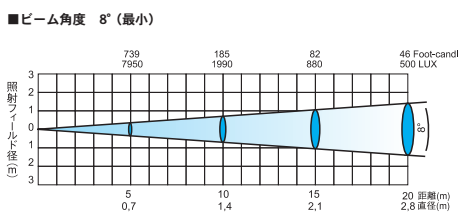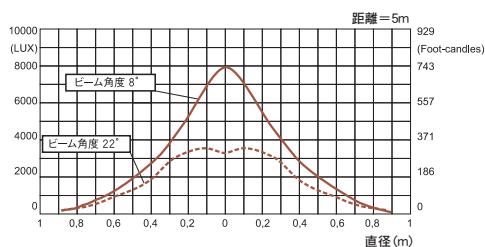

DMX CONTROL 480




480チャンネル DMXコントローラ



スペック

制御	チャンネル数	480ch
	パン / ティルト・エンコーダーホイール × 2	
	フェーダー × 12	
接続	最大器具制御台数	20 (各最大2ch)
	Audioシグナル入力	400mV
	サウンド入力	1/4"フォーンジャック
	DMX512出力	ロッキング3ピンXLR × 2
	PC接続	9ピンRS-232
メモリ	750シーン / 255プログラム (各50ステップ)	00レコード (各50ステップ)
		512KB
電源	115V 50/60Hz (最大10VA)	
サイズ (mm)	176 (D) × 482 (W) × 77.5 (H) 19" 4Uラックマウント	
重量	3Kg	
タイミング機能	ステップ&フェード	
器具ライブラリ	100機種	
その他	マクロ機能/32MBマルチメディアカード付属 (最大128MBマルチメディアカード使用可能)	

サイズ (mm)

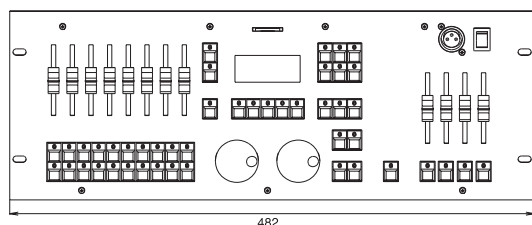

482

173.7